




## ARMSTRONG CORTEGA®

阿姆斯壮 雅隽®

- Armstrong CORTEGA is a ceiling panel with irregular embossing and good noise absorption  
阿姆斯壮雅隽矿棉天花板是带有不规则滚花的天花板产品，具有良好的吸音降噪功能
- Good sound absorption NRC 0.60  
良好的吸音效果 NRC 0.60
- Good light reflectance (84%)  
良好的反光度 84%
- Ideal for Office, circulation and waiting areas  
适用于办公环境，公共区域

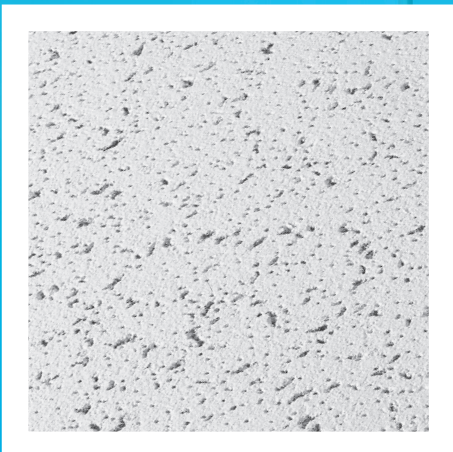

Panel Options 天花板选择		BOARD 明架平板	TEGULAR 24 斜角跌级	TEGULAR 15 BE 切角跌级														
Edge Details 边角类型		 PeakForm 888 尖峰顶端888型龙骨 Prelude XL 32 800型龙骨	 PeakForm 888 尖峰顶端888型龙骨 Select 1000型线槽龙骨	 Select 1000型线槽龙骨 PeakForm Suprafine XI 尖峰顶端3000型窄边龙骨														
Dimensions(mm) 尺寸	Thickness(mm) 厚度																	
600x600	16mm	W3523A	-	-														
600x1200	16mm	W3521A	W3529A	W3553														
24"x24"	7/11"	W3522A	-	-														
Weight 质量		3.26kgs/m <sup>2</sup> (0.67 lbs/SF) 3.26千克/平方米(0.67磅/平方英尺)	Light reflectance 反光度	<b>84%</b>														
Colour 颜色		White 白色	Thermal conductivity 热阻值	R Factor-1.5(BTU units) 平均R Factor -1.5(英制) R Factor-0.26(Watts units) 平均R Factor -0.26(公制)														
Sound attenuation 隔音		<b>CAC 33</b> (BOARD) 隔音等级33(平板)	Humidity resistance 防潮等级	<b>RH99</b> 防潮等级RH99														
Sound absorption 吸音性能	$\alpha_w = 0.55$ $\alpha_s$ per EN ISO 11654:1997 <b>Class D</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequency f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_s</math></td> <td>0.33</td> <td>0.27</td> <td>0.49</td> <td>0.80</td> <td>0.74</td> <td>0.70</td> </tr> </tbody> </table> NRC= <b>0.60</b> $\alpha_s$ per ASTM C423-17				Frequency f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_s$	0.33	0.27	0.49	0.80	0.74	0.70
Frequency f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
$\alpha_s$	0.33	0.27	0.49	0.80	0.74	0.70												
Fire reaction 防火等级	-US: Class A-Flame Spread 25 or Under; A级(火焰蔓延度25或以下,美国标准) -BS476 part 6 & 7 Class 0 / Class 1;英国标准 -GB8624-2012 B1 中国标准B1级		-According to GB50222, the mineral fiber panel of fire rating Class B1 is a Grade A building material, when being installed with steel grid. 安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的矿棉板可作为A级装修材料使用。 (GB50222建筑内部装修设计防火规范第2.0.4条)															
Durability 耐久性		-	Clean room 洁净室	-														
Cleanability 可清洁性	-																	
Sustainability 可持续性	38% Recycled Content 回收材料 China Green Product Label 中国环境标志 Member of China GBC 中国绿色建筑委员会 LEED Quality for LEED Credits 符合LEED计分要求																	

### 阿姆斯壮天花板对LEED的贡献

construction waste management 建筑废弃物管理	Building/ Interiors Life Cycle Impact Reduction 减少生命周期影响	sourcing of raw materials 原材料来源	Interior Lighting quality 照明	Acoustic 声学	Prerequisite 最低声学性能要求 (先决条件)	regional materials* 本地材料*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Material 材质

Wet-formed mineral fiber 湿式合成矿物纤维

### Surface Finish 表面涂料

Factor-applied latex paint 乙烯基乳胶漆

### Warranty 品质保证

Humidity Resistance RH99 ceilings offer 10 years Limited warranty and 30 years limited warranty when installed together with Armstrong commercial suspension system.  
 防潮RH99天花板系列提供十年有限品质保证, 配阿姆斯壮工程龙骨系统可享三十年品质保证。



扫描二维码  
获取详细的产品信息



关注阿姆斯壮天花公众号  
获取更多精彩内容

www.knaufarmstrong.com

免费咨询热线: 400-779-3366

12-2020 Printed in Shanghai

**Armstrong®**  
CEILING SOLUTIONS