# SOUNDSOAK ACOUSTICAL WALL PANEL
## 宁域高吸音玻纤墙板

### 标准颜色 Standard Color

White 白色 (WH) | Dark Gray 极地灰 (DG) | Light Gray 经典米 (LG) | Blue 海湾蓝 (BU) | Black 玄武黑 (BL)

*Due to printing limitations, shades may vary from actual product.
因印刷的局限性，颜色的深浅和实际产品有一定的差异。
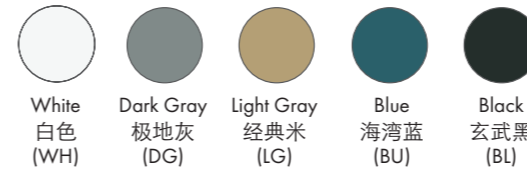
### 可选颜色 Optional Color

RAL Color
RAL颜色

* For more color options, please contact Armstrong sales.
如需定制颜色，请洽阿姆斯壮销售人员。
Customized digital printing service available, but actualeffects may differ a little with photos. For details, pleasecontact Armstrong sales.
墙板表面可提供定制数码喷涂，但受玻纤布肌理限制，喷绘图案边缘与图片略有差异。详情请洽阿姆斯壮销售。

### 材质 Material

玻璃纤维板 | Recycled Content 80%
回收材料80%

### 产品参数 Product Data

| Item Number 产品编号 | Nominal size (mm) 名义尺寸(LxWxH) | Installation 安装方式 | Density 密度 |
|---|---|---|---|
| SW_0612A_ _ | 1200x600x40 | | |
| SW_0627A_ _ | 2700x600x40 | Square Lay-in 平板(P) | P: 100 |
| SW_0927A_ _ | 2700x900x40 | Concealed 暗架(C) | C: 120 |
| SW_1224A_ _ | 2400x1200x40 | | |
| SW_1227A_ _ | 2700x1200x40 | | |

*When specifying or ordering, use the 3 disital appropriate Installation (p or c) and 2 disital color suffix with the item unmber (eg:SMP0612AWH -for square lay-n, white wall ).
For more details, please refer to marketing product list.
具体订购产品时，请在订单产品编号的空白下划线上分别注明安装方式(P或C)和订购颜色代码(如:SWP0612AWH，指订购平板安装的白色墙板)。
详情请参考市场部标准产品清单。
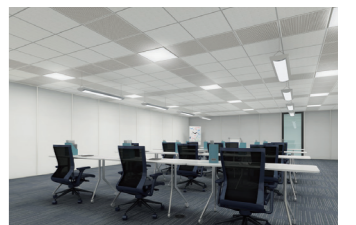
### 实例安装（定制方案）
### Applications(Customized Solutions)



Retail商业、零售环境
Product:1200×600×40mm,Lay-in,Multiple standard colors
产品:1200×600×40mm，平板，多款标准颜色

Education教育环境
Product:1200×600×40mm, Lay-in,Customized color
产品:1200×600×40mm，平板，定制颜色

Healthcare医疗环境
Product:2400×1200×40mm, Lay-in,White
产品:2400×1200×40mm，平板，白色

Office办公环境
Product:2700×900×40mm, Lay-in, White
产品:2700×900×40mm，平板，白色

* Above effects are customized wall solutions and it is only for your reference.
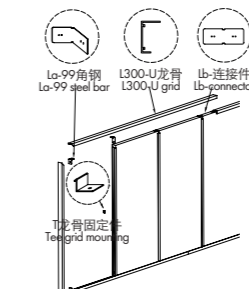以上为客户定制方案，效果仅供参考。

### 注意事项 Considerations

• Installation Considerations安装注意事项
SOUNDSOAK Acoustical Wall panel must remain in their cartonsuntil ready to installation. Do not remove the panel edge protectors until the panel is installed.Panel requires additionalcare to reduce scuffing. Not washable. See installation instructions for details, or contact Armstrong sales for detailed maintenance information.
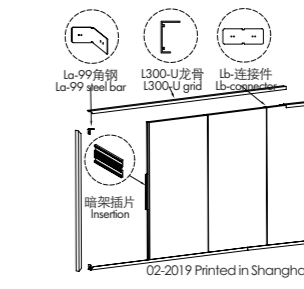宁域高吸音玻纤墙板在安装前必须放置在原成品纸箱内。在安装完成前请不要移除纸箱、面板保护膜和边角的保护材料，以防止面板表面磨损和划伤。产品表面不可用水擦洗。详细信息请参考宁域高吸音玻纤墙板安装手册，或咨询阿姆斯壮销售获取详细的清洁保养信息。

### 安装系统 Installation Systems



Square Lay-in 平板(P)
La-99角钢 La-99 steel bar | L300-U龙骨 L300-U grid | Lb-连接件 Lb-connector
龙骨固定 Teegrid mounting

Concealed 暗架(C)
La-99角钢 La-99 steel bar | L300-U龙骨 L300-U grid | Lb-连接件 Lb-connector
暗架插片 Insertion

*Detail information about installation,please see installation instructions
具体安装步骤详情请参考安装手册

02-2019 Printed in Shanghai

---

# SOUNDSOAK ACOUSTICAL WALL PANEL
## 宁域高吸音玻纤墙板

### 产品特性 Product Attributes

• 高吸音性，营造宁静和谐的室内环境
Outstanding acoustical performance

• 高保温性，节约能耗
Excellent insulation performance and energy saving

• 五款典雅色系面板可供选择
Available in 5 classic colors

• 可在已有墙面上安装，方便快捷
Easy to install over existing wall
宁域高吸音玻纤墙板在安装

### 建议使用场所 Applications Areas

• 办公环境 Office

• 医疗环境 Healthcare

• 教育环境 Education

• 零售环境 Retail

关注阿姆斯壮天花公众号
获取更多精彩内容

扫描二维码
获取详细的产品信息